

PODŚWIETLANY PASEK

5
LAT
GWARANCJA

mm
50 - 80

170°

6500 K

127 lm/W

24V

IP 20

L80
50 000 h



OPIS PRZEDMIOTU

Podświetlane listwy zostały zaprojektowane tak, aby równomiernie oświetlać jednostronne kasetony o smukłej lub średniej głębokości. Doskonale nadaje się również do sufitów napinanych. Każdy podświetlany pasek wyposażony jest w 12 diod LED, które są połączone z soczewkami optycznymi i przymocowane do aluminiowego paska. W razie potrzeby pręty te można łatwo przyciąć w odstępach co 2 diody LED. Ze względu na szybki proces instalacji w porównaniu ze zwykłymi modułami LED, oferują one bezbłędne rozwiązanie do uzyskania spójnego i solidnego oświetlenia na powierzchni dyfuzyjnej.

APLIKACJA


- Kasetony jednostronne
- Zalecana głębokość: 50 – 80 mm

CECHY I ZALETY


- Stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych
- Złącza do łatwej i szybkiej instalacji
- System 24VDC
- Długa żywotność 50 000 h

GENERAL SPECIFICATIONS

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC, W	10 W
CRI	80
OPTYKA	170°
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	50-80 mm
BINOWANIE	3 SDCM
KOLOR / CCT	6500 K
TEMPERATURA	-30 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +70 °C
CERTYFIKACJA	CE, RoHS, UKCA zgodny
KLASA IP	IP20
ŻYCIE	L80 50,000 h
GWARANCJA	5 lat
OPCJE MONTAŻU	Taśma dwustronna; Otwory na śruby do mocowania;

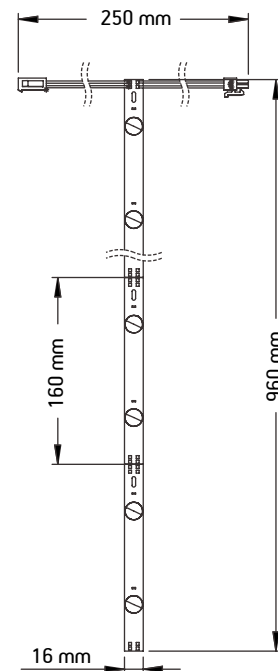

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

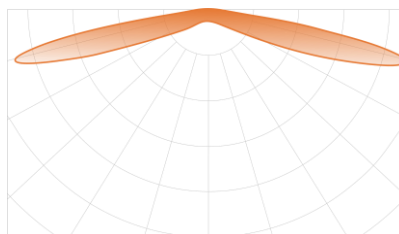

Kąt świecenia: :170°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	KLASA IP	KOLOR	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	WYMIARY [LxWxH], MM
BLBP-1000A170865110	IP 20	6500 K	10.0	1273	960 x 17 x 9
BLBP-1000A170840110	IP 20	4000 K	10.0	1221	960 x 17 x 9
BLBP-DKIT					Dodatkowe złącze męskie 200 mm

SKU	PCS. za pudełko	Waga na	
		SKRZYŃKA, KG	PCS, KG
BLBP-1000A170865110	200	14	0.07

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, UAB. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.baltled.com/pl/
9/10/2024

baltled
signage illumination