



BASE-3



OPIS PRZEDMIOTU

Moduły serii BASE przeznaczone są do podświetlania liter o średniej głębokości oraz kasetonów jednostronnych. Ze względu na kompaktową konstrukcję moduły te mogą bez problemu oświetlać mniejsze litery o głębokości od 80 do 150 mm. Moduły BASE mają żywotność L70 70 000 h i 5-letnią gwarancję. BASE – doskonały wybór dla projektów wymagających optymalnego, ale wysokiej jakości rozwiązania.

APLIKACJA


- Litery przestrzenne, szyldy i kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 80 – 150 mm

CECHY I ZALETY

- Kompaktowa konstrukcja
- Wersje standardowe i o wysokiej skuteczności
- Skuteczność do 156 lm/W
- Stopień ochrony IP66
- 5 lat gwarancji

OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	0.72 W 0.96 W 1.2 W
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	Od 80 do 150 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	150 mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-20 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-30°C ~ +60 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS i zgodny z UL
ŻYCIE	L70 70,000 h
KLASA IP	IP 66
GWARANCJA	5 lat (24/7)*

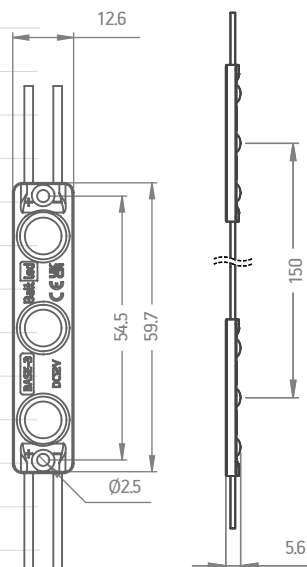

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

* Wymiary w milimetrach

ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI

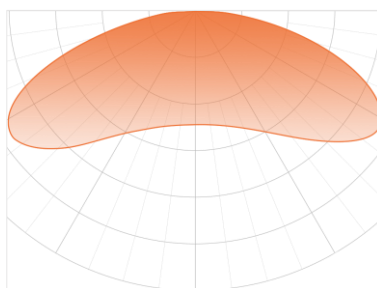

Kąt świecenia: 160°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	NAPIĘCIE ZASILANIA	MOC	ODLEGŁOŚĆ CC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-S3-03UH160NW096-B3	12 VDC	0.96 W	150 mm	146	4000 K
BMP-S3-03UH160WW096-B3	12 VDC	0.96 W	150 mm	143	3000 K
BMP-S3-03UH160CW096-B3	12 VDC	0.96 W	150 mm	150	6500 K - 7000 K
BMP-S3-03UH160G072-B3	12 VDC	0.72 W	150 mm	74	zielony
BMP-S3-03UH160B072-B3	12 VDC	0.72 W	150 mm	16	niebieski
BMP-S3-03UH160R072-B3	12 VDC	0.72 W	150 mm	27	czerwony

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
20 pcs (net weight: 0.132 kg)	100 pcs (net weight: 0.70 kg)	1400 pcs (net weight: 9.50 kg)

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, UAB. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.baltled.com/pl/
9/10/2024

baltled
signage illumination