

# CHALLENGER-4



## OPIS PRZEDMIOTU


Łącząc nasze najlepsze know-how i najwyższej klasy diody LED, nowa, niezwykle konkurencyjna seria Challenger jest tutaj, aby rzucić wyzwanie rynkowi niezrównaną jakością w bezkonkurencyjnej cenie. Jest to idealne rozwiązanie do oświetlania od płytcech do średnich liter oraz jednostronnych kasetonów. Ze względu na swój elegancki wygląd te moduły LED mogą z łatwością oświetlać mniejsze litery o głębokości od 110 do 300 mm. Moduły Challenger mają żywotność L80 70 000 h i 5-letnią gwarancję. Wytycz nową ścieżkę dla swoich potrzeb w zakresie oznakowania dzięki Challenger, gdzie niezrównana jakość spotyka się z przystępną ceną.

## APLIKACJA

- Litery kanałowe, szyldy i kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 110 – 300 mm

## CECHY I ZALETY


- Kompaktowa konstrukcja
- Wydajność do 119 lm/W
- Stopień ochrony IP67
- 5 lat gwarancji



## OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC   24 VDC
MOC	1.4 W   2.0 W
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	Od 110 do 300 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	250 mm   340mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-20°C ~ +50°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-30°C ~ +60°C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS zgodny
ŻYCIE	L80 70,000 h
KLASA IP	IP 67
GWARANCJA	5 lat (24/7)*

\*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

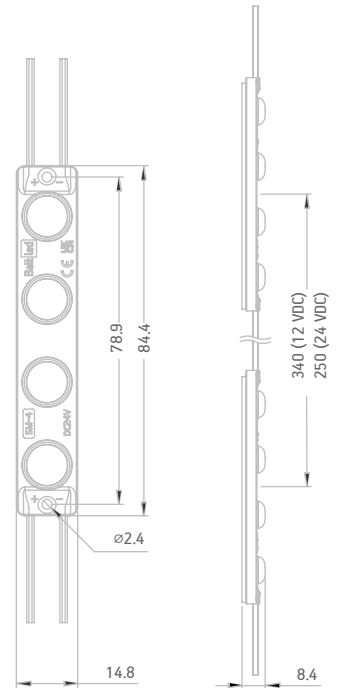

\* Wymiary w milimetrach

## WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

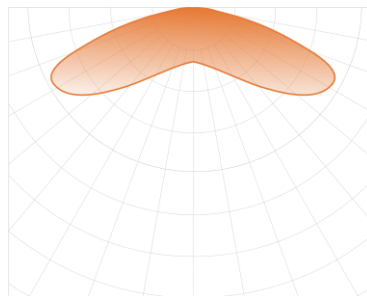

Kąt świecenia: 160°

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	NAPIĘCIE ZASILANIA	MOC	ODLEGŁOŚĆ CC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMP. BARWOWA
BMP-M4-04UH160CW200	12 VDC	2.0 W	340 mm	233 lm	6500 K
BMP-M4-04UH160CW140-24V	24 VDC	1.4 W	250 mm	166 lm	6500 K

**UWAGA:** Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

## INFORMACJE O OPAKOWANIU

	ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
12 VDC	20 pcs	100 pcs	700 pcs
24 VDC	50 pcs	100 pcs	600 pcs