

DUO W1



OPIS PRZEDMIOTU


DUO W1 – idealne rozwiązanie do oświetlenia płytkich i średnich kasetonów dwustronnych (80-160mm). Moduły te zapewniają równomierne i jasne oświetlenie na różnych materiałach, takich jak szkło akrylowe lub tekstylia o wysokości do 1,5 metra w skrzynkach LED. Wykonane z wysokiej jakości komponentów moduły DUO W1 wykazują ekstremalną wytrzymałość w trudnych warunkach pracy (IP66) i posiadają 5-letnią gwarancję z L80 na 50 000 godzin.

APLIKACJA

- Kasetony dwustronne o głębokości od 80 do 160 mm
- Maksymalna wysokość kasetonu 1 500 mm
- Wiaty przystankowe, billboardy

CECHY I ZALETY


- 5 lat gwarancji
- Zintegrowany kontroler CC
- Stopień ochrony IP66
- Specjalna zoptymalizowana soczewka eliptyczna 18x50
- CRI 80
- Rozwiązanie 12 V



OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	3.6 W
CRI	80
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	Od 140 do 250 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	330 mm
BINOWANIE	5 SDCM
TEMPERATURA	-20 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-30 °C ~ +60 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, RoHS, UKCA i UL zgodny
KLASA IP	IP 66
ŻYCIE	L80 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

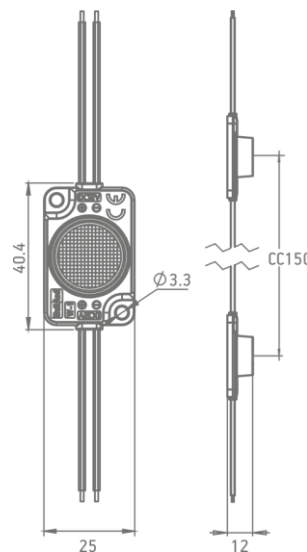

Wymiary podane są w mm

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

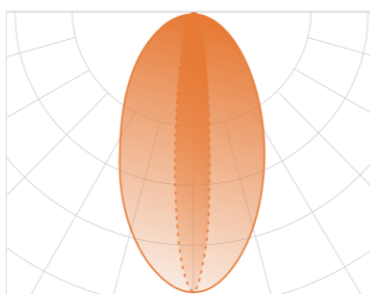

Kąt świecenia: 15x45°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

NAZWA PRODUKTU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-W1-DS865E1.4	1.4	130	6500 K
BMP-W1-DS840E1.4	1.4	130	4000 K
BMP-W1-DS830E1.4	1.4	118	3000 K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

ILOŚĆ ZAMÓWIENIA

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
30 pcs (waga netto: ~0.3 kg)	90 pcs (waga netto: ~0.9 kg)	630 pcs (waga netto: ~6.3 kg)

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, UAB. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.baltled.com/pl/
9/10/2024

baltled
signage illumination