

LISTWA EDGELIT SLIM

5 YEARS WARRANTY

40 - 80

10x30°

6500 K

1500 lm

12.2 W

IP 67

L70 50 000 h



OPIS PRZEDMIOTU

Sztywne listwy LED EdgeLit Slim są specjalnie zaprojektowane do dwustronnych kasetonów o głębokości od 40 do 80 mm i wysokości do 1500 mm. Listwa EdgeLit Slim posiada 6 diod LED sprzężonych z soczewką i zamontowanych na aluminiowej listwie. Dzięki temu montaż listew zajmuje znacznie mniej czasu niż zwykłych modułów LED. Jest to idealne rozwiązanie do uzyskania jednorodnego i silnego natężenia oświetlenia powierzchni dyfuzyjnej.

APLIKACJA


- Kasetony dwustronne
- Zalecana głębokość: 40-80 mm

CECHY I ZALETY


- Stopień ochrony IP67 do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych
- Aluminiowa podstawa o grubości 6 mm zapewnia dobre odprowadzanie ciepła (dla IP67 bar)
- Łatwy i szybki montaż
- Długa żywotność 50 000 h
- 5 lat gwarancji

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC, W	12.2W
CRI	70
OPTYKA	10x30°
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	40-80 mm
BINOWANIE	3 SDCM
KOLOR / CCT	6500 K
TEMPERATURA	-30 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +70 °C
CERTYFIKACJA	CE i RoHS zgodny
KLASA IP	IP67 IP20
ŻYCIE	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lata
OPCJE MONTAŻU	IP 67: zatrzaski w kształcie litery U IP 20: taśma dwustronna

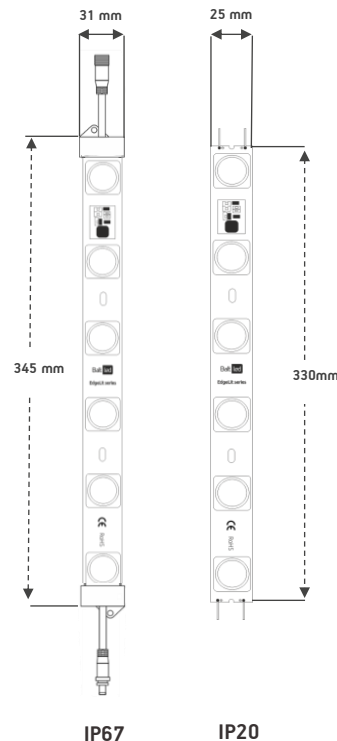

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

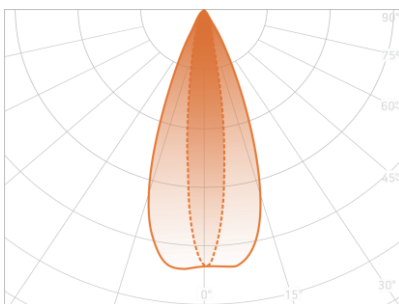

— C0-180 - - C90-270 10x30°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	KLASA IP	KOLOR	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	WYMIARY, MM
BLBP-340A10x3065E12	IP67	6500 K	12.2	1500	345x31x20
BLBP-330A10x3065I12	IP20	6500 K	12.2	1500	330x25x14
BLBP-CKIT	Dodatkowy zestaw złączy				

INFORMACJE O OPAKOWANIU

SKU	PCS, per PUDEŁKO	WAGA na	
		PUDEŁKO, kg	PCS, kg
BLBP-340A10x3065E12	40	44.7	0.165
BLBP-330A10x3065I12	80	20.55	0.0745