

# PASEK EDGELIT

5 YEARS WARRANTY

100 - 250

15x45°

6500 K

2250 lm

30 W

IP 67

L70 50 000 h



## OPIS PRZEDMIOTU

Sztywne listwy EdgeLit są specjalnie zaprojektowane do dwustronnych kasetonów o głębokości od 100 do 250 mm i wysokości do 3000 mm. W zależności od modelu, każdy sztywny pasek EdgeLit ma od 5 do 18 diod LED sprzężonych z soczewkami i zamontowanych na aluminiowej listwie. Dzięki temu montaż listew zajmuje znacznie mniej czasu niż zwykłych modułów LED. Jest to doskonałe rozwiązanie do uzyskania jednorodnego i silnego natężenia oświetlenia powierzchni dyfuzyjnej.

## APLIKACJA


- Kasetony dwustronne
- Zalecana głębokość: 100-250 mm

## CECHY I ZALETY


- Stopień ochrony IP20 / IP67
- Łatwy i szybki montaż
- Długa żywotność 50 000 h
- 5 lat gwarancji

## OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC, W	10 W   17 W   30 W
CRI	80
OPTYKA	15x45°
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	100-250 mm
BINOWANIE	3 SDCM
KOLOR / CCT	6500 K
TEMPERATURA	-30 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +70 °C
CERTYFIKACJA	CE i RoHS zgodny
KLASA IP	IP67   IP20
ŻYCIE	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lata
OPCJE MONTAŻU	IP 67: zatrzaski w kształcie litery U IP 20: taśma dwustronna

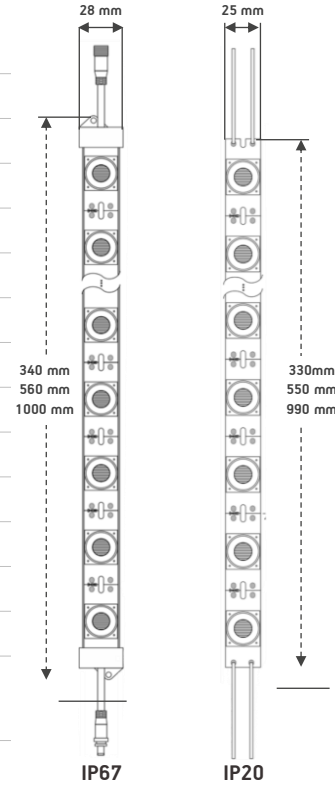

## WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

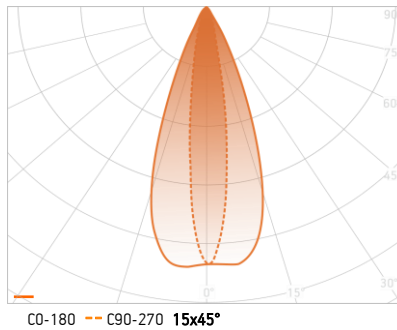

C0-180 -- C90-270 15x45°

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	KLASA IP	KOLOR	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	WYMIARY, MM
BLBP-340A15x4565E10	IP67	6500 K	10.0	750	340x28x26
BLBP-560A15x4565E17	IP67	6500 K	17.0	1275	560x28x26
BLBP-1000A15x4565E30	IP67	6500 K	30.0	2250	1000x28x26
BLBP-330A15x4565I10	IP20	6500 K	10.0	750	330x25x16
BLBP-550A15x4565I17	IP20	6500 K	17.0	1275	550x25x16
BLBP-990A15x4565I30	IP20	6500 K	30.0	2250	990x25x16
BLBP-CKIT	Dodatkowy zestaw złączy				

## INFORMACJE O OPAKOWANIU

SKU	PUDEŁKO
BLBP-340A15x4565E10	40
BLBP-560A15x4565E17	40
BLBP-1000A15x4565E30	40
BLBP-330A15x4565I10	100
BLBP-550A15x4565I17	60
BLBP-990A15x4565I30	100

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, UAB. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.baltled.com/pl/  
September 13, 2024

baltled  
signage illumination