

LISTWA PODŚWIETLANA LINIOWO



OPIS PRZEDMIOTU

Elastyczne taśmy LED ze 112 diodami LED nowej generacji o skuteczności do 160 lm/w. W zestawie dwustronna taśma ułatwiająca odklejanie i używanie; Niska temperatura na profilach metalowych i popularna opcja mocy 10 watów na metr. Wykonany z wysokiej jakości komponentów elektronicznych zapewniających długą żywotność do 75 000 h (L80) z 5-letnią gwarancją.

APLIKACJA


- Profile aluminiowe
- Oświetlenie boczne
- Znaki
- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie biurowe

CECHY I ZALETY

- 5 lat gwarancji
- Wytrzymała dwustronna taśma klejąca przewodząca ciepło
- Kompaktowa szerokość 10/12 mm
- Niskie temperatury na profilach metalowych

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
WATÓW NA METR	10 W
CRI	80
DIODY LED NA METR	112
ETAP CIĘCIA	62.5 mm
BINOWANIE	3 SDCM
KOLOR / CCT	6500 K
TEMPERATURA	-20 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +70 °C
CERTYFIKACJA	CE i RoHS zgodny, UL Certyfikowane
KLASA IP	IP 20 IP 67
ŻYCIE	L80 75,000 h
GWARANCJA	5 lata
OPCJE MONTAŻU	taśma dwustronna

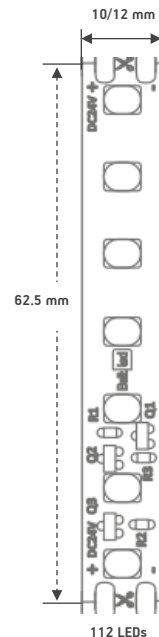

WYMIARY, MM



IP 20 | 112 LEDS



IP 67 | 112 LEDS

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	KLASA IP	SZEROKOŚĆ TAŚMY	KROK CIĘCIA, MM	KOLOR	MOC NA METR, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM
BLSP-LE112830I10	IP 20	10	62.5	3000 K	10.0	1348
BLSP-LE112865I10	IP 20	10	62.5	6500 K	10.0	1424
BLSP-LE112830E10	IP 67	12	62.5	3000 K	10.0	1237
BLSP-LE112865E10	IP 67	12	62.5	6500 K	10.0	1307

* Produkty w przedsprzedaży będą dostępne tylko z MOQ od 100 metrów, czas realizacji 4 – 5 tygodni. Aby uzyskać dokładny czas realizacji, skontaktuj się z menedżerem obsługi klienta.

INFORMACJE O OPAKOWANIU

	METRÓW na KOŁOWROTEK	KOŁOWROTKI do PUDEŁKA	DŁUGOŚĆ W KARTONIE, M	WAGA W KARTONIE, KG
IP20	10	82	820	14.1
IP67	5	20	100	9.7