

OPTO S4+



OPIS PRZEDMIOTU

OPTO S4+ to nowe rozwiązanie do równomiernego podświetlenia średnich i większych liter kanałowych o głębokości od 130 do 300 mm. Światło w aplikacjach rozłożone bardziej równomiernie, dzięki nowej optyce, którą zastosowaliśmy w tej konstrukcji. Dzięki temu moduły LED mogą mieć dłuższe przewody i być instalowane z krokiem 400 mm. 24V daje możliwość zwiększenia ilości modułów LED w łańcuchu bez spadku skuteczności i mocy. Aby instalacja była łatwa i szybka, moduły te są dostarczane z klejem zawierającym wkładkę krawędziową finger lift, która umożliwia wygodne usuwanie warstwy ochronnej. Moduły OPTO S4+ objęte są 10-letnią (24/7)* gwarancją L80 na 50 000 godzin.

APLIKACJA

- Litery kanałowe o średnich i większych rozmiarach
- Zalecana głębokość 130 – 300 mm

CECHY I ZALETY

- Wydajność do 166 lm/W
- Odległość 400 mm między środkami modułów
- Stopień ochrony IP67
- Żywotność L80 50 000 h
- 10-letnia gwarancja 24/7

10 YEARS LIMITED WARRANTY

130 - 300

160°

6500 K

299 lm

1.8 W


IP 67

L80 50 000 h


OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC	1.8 W
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 130 do 300 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	400 mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-20 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-30 °C ~ +60 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, RoHS i UKCA zgodny
KLASA IP	IP67
ŻYCIE	L80 50,000 h
GWARANCJA	10 letnia (24/7)*

*Ograniczona dziesięcioletnia (10) gwarancja jest ważna na produkty tylko wtedy, gdy sterowniki LED BaltLED (zasilacze) są używane w całym systemie, począwszy od SKU BPSP... oraz BPSE... W innym przypadku udzielana jest standardowa 5-letnia gwarancja. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

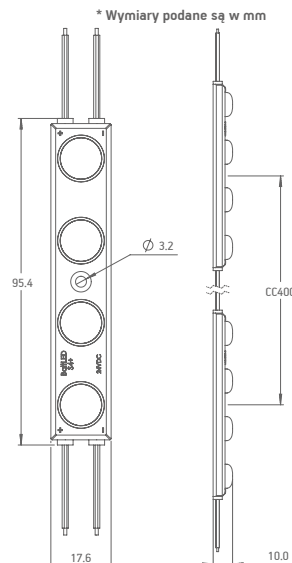

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

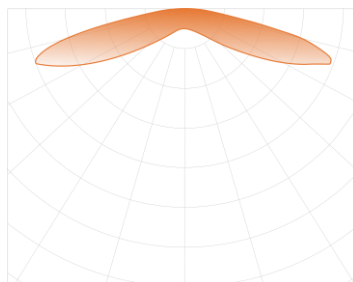

Kąt świecenia: 160°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMPERATURA BARWOWA.
BMP-S4P.1-730E1.8-24V	1.8	276	3000 K
BMP-S4P.1-740E1.8-24V	1.8	299	4000 K
BMP-S4P.1-765E1.8-24V	1.8	299	6500 K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
40 pcs (0.9 kg)	80 pcs (1.8 kg)	400 pcs (12.5 kg)