

STELLAR S0



OPIS PRZEDMIOTU


Moduły z serii STELLAR przeznaczone są do podświetlania liter i kasetonów o małej głębokości. Zastosowanie modułu S0 wynosi od 40 do 80 mm głębokości. Moduły te mają żywotność L70 100 000 h dla 6500K i L70 50 000 h dla innych kolorów, co daje 5 lat gwarancji. STELLAR S0 – świetna opcja dla projektów, gdy są ekonomiczne, chociaż potrzebne jest rozwiązanie wysokiej jakości.

APLIKACJA

- Litery kanałowe, szyldy i kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 40 – 80 mm

CECHY I ZALETY


- Kompaktowa konstrukcja
- CRI>80
- Wydajność do 123 lm/W
- Stopień ochrony IP67
- Dostępność kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego w 12VDC
- 5 lat gwarancji



OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC 24 VDC
MOC	0.2 W 0.35 W
CRI	>80
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	Od 40 do 80 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	130 mm 80 mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-30 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +50 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS i UL zgodny
KLASA IP	IP 67
ŻYCIE	L70 100,000 h (6500K) L70 50,000 h (inne kolory)
GWARANCJA	5 lat (24/7)*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

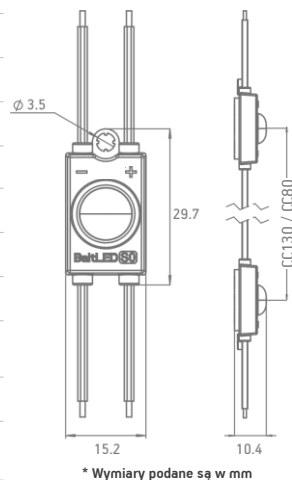

* Wymiary podane są w mm

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

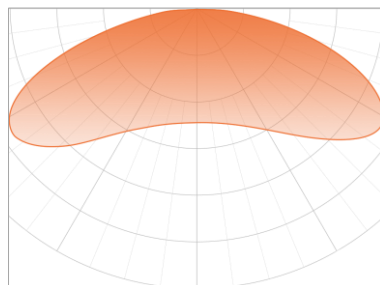

Kąt świecenia: 160°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	NAPIĘCIE ZASILANIA	MOC	ODLEGŁOŚĆ CC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-S0-01UH160CW700	12 VDC	0.35 W	130 mm	43	6500 K
BMP-S0-01UH160NW400	12 VDC	0.35 W	130 mm	42	4000 K
BMP-S0-01UH160WW300	12 VDC	0.35 W	130 mm	40	3000 K
BMP-S0-01UH160RC	12 VDC	0.35 W	130 mm	15	czerwony
BMP-S0-01UH160GC	12 VDC	0.35 W	130 mm	25	zielony
BMP-S0-01UH160BC	12 VDC	0.35 W	130 mm	6	blue
BMP-S0-01UH160CW700-24V	24 VDC	0.2 W	80 mm	25	6500 K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

	ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
6500 K 12VDC			
4000 K 12VDC	60 pcs (net weight: 0.38 kg)	120 pcs (net weight: 0.79 kg)	1200 pcs (net weight: 8.20 kg)
3000 K 12VDC			
6500 K 24VDC	150 pcs (net weight: 0.67 kg)	150 pcs (net weight: 0.69kg)	1500 pcs (net weight: 7.20 kg)
OTHER COLOURS	70 pcs (net weight: 0.375 kg)	140 pcs (net weight: 0.745kg)	1400 pcs (net weight: 8.00 kg)