

STELLAR S2



OPIS PRZEDMIOTU


Moduły z serii STELLAR przeznaczone są do podświetlania liter i kasetonów o średniej głębokości. Zastosowanie modułu S2 wynosi od 70 do 140 mm głębokości. Moduły te mają żywotność L70 100 000 h dla 6500K i L70 50 000 h dla innych kolorów, co daje 5 lat gwarancji. STELLAR S2 – świetna opcja dla projektów, gdy są ekonomiczne, chociaż potrzebne jest rozwiązanie wysokiej jakości.

APLIKACJA

- Litery kanałowe, szyldy i kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 70 – 140 mm

CECHY I ZALETY


- Kompaktowa konstrukcja
- Wydajność do 115 lm/W
- Stopień ochrony IP67
- 5 lat gwarancji



OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	1.0 W
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	Od 70 do 140 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	240 mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-30 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +50 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS i UL zgodny
KLASA IP	IP 67
ŻYCIE	L70 100,000 h (6500K) L70 50,000 h (inne kolory)
GWARANCJA	5 lat (24/7)*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

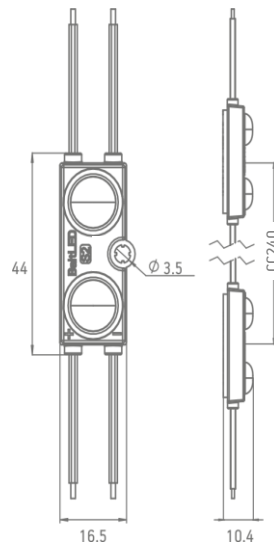

* Wymiary podane są w mm

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

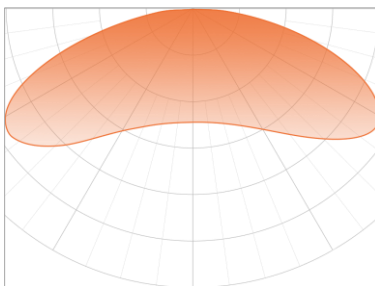

Kąt świecenia: 160°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	NAPIĘCIE ZASILANIA	MOC	CC SĄ DALEKIE ODCE	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMPERATURA BARWOWA.
BMP-S2-02UH160CW700	12 VDC	1.0 W	240 mm	114	6500 K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
40 pcs (net weight: 0.39 kg)	120 pcs (net weight: 1.07 kg)	1080 pcs (net weight: 10.1 kg)