


MINI HE



NOWOŚĆ!

OPIS PRZEDMIOTU

Moduł LED MINI HE został specjalnie zaprojektowany do równomiernego oświetlenia liter o małej głębokości i wąskich kanałach, zapewniając wyjątkową wydajność i energooszczędność. Poza wysoką skutecznością wynoszącą do 160 lm/W, ten zaawansowany moduł wyróżnia się oferowaniem różnych opcji kolorów, w tym 6500K, 4000K, 3000K oraz żywych odcieni, takich jak czerwony, zielony i niebieski. Dodatkowo, MINI HE posiada teraz unikalną wersję 24V, dostępną w różnych temperaturach koloru białego i czerwonego, zwiększając jej wszechstronność w zastosowaniach podświetlanych i halo o głębokości od 20 mm do 60.

APLIKACJA

- Wąska litera kanałowa o małej głębokości
- Zalecana głębokość 20-60 mm


CECHY I ZALETY

- Wyjątkowo mały rozmiar
- Wysoka skuteczność do 160 lm/W
- Miniaturowa konstrukcja
- Dostępne w wersjach 12 VDC i 24 VDC
- Stopień ochrony IP65
- 5 lat gwarancji

GENERAL SPECIFICATIONS


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC 24 VDC
MOC	0.2 W
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	0t 20 do 60 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	86 mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-20 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-30 °C ~ +60 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
KLASA IP	IP65
CERTYFIKACJA	CE, RoHS and UKCA zgodny
ŻYCIE	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 years*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

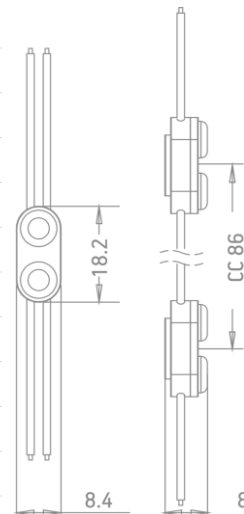

Wymiary podane są w mm

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

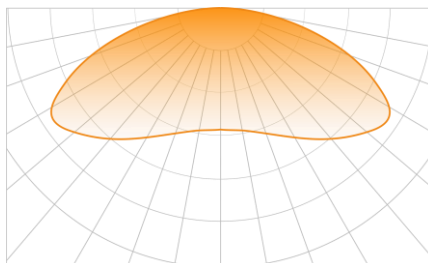

Kąt świecenia: 160°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	NAPIĘCIE ZASILANIA	MOC*	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM*	TEMP. BARWOWA
BMP-5M-H765E0.2	12 VDC	0.2 W	32	6500 K
BMP-5M-H740E0.2	12 VDC	0.2 W	32	4000 K
BMP-5M-H730E0.2	12 VDC	0.2 W	30	3000 K
BMP-5M-H7RE0.2	12 VDC	0.2 W	10	czerwony
BMP-5M-H7GE0.2	12 VDC	0.2 W	18	zielony
BMP-5M-H7BE0.2	12 VDC	0.2 W	3	niebieski
BMP-5M-H765E0.2-24V	24 VDC	0.2 W	32	6500 K
BMP-5M-H740E0.2-24V	24 VDC	0.2 W	32	4000 K
BMP-5M-H730E0.2-24V	24 VDC	0.2 W	30	3000 K
BMP-5M-H7RE0.2-24V	24 VDC	0.2 W	10	czerwony

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

ILOŚĆ ZAMÓWIENIA

	ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
12 VDC	40 pcs.	80 pcs.	3360 pcs.
24 VDC	80 pcs.	80 pcs.	3360 pcs.

© 2024, Wszelkie prawa zastrzeżone przez BaltLED, UAB. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.baltled.com/pl/
9/10/2024

baltled
signage illumination