


# RAPTOR-4



**NOWOŚĆ!**

## OPIS PRZEDMIOTU

RAPTOR-4 to najlepsze rozwiązanie dla jednostronnych kasetonów świetlnych, zaprojektowane dla głębokości od 150 do 300 mm. Oferuje równomierne, jasne oświetlenie przy mniejszej liczbie modułów potrzebnych na metr kwadratowy i obsługuje do 40 modułów w 14-metrowym łańcuchu, zmniejszając koszty instalacji.

## APLIKACJA

- Jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 150 - 300 mm
- Sufity napinane


## CECHY I ZALETY

- Najwyższej jakości dioda LED
- Bardzo szeroki kąt świecenia
- Wyjątkowy układ rozsyłu światła
- Czysty 3SDCM
- Lustrzane połączenie przewodów dla lepszego rozmieszczenia modułów
- Dwa boczne otwory do zamocowania modułu

## OGÓLNE DANE TECHNICZNE


|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| NAPIĘCIE ZASILANIA         | 24 VDC                       |
| MOC                        | 2.2 W                        |
| ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ         | Od 150 do 300 mm             |
| ODLEGŁOŚĆ CC               | 350 mm                       |
| BINOWANIE                  | 3 SDCM                       |
| TEMPERATURA                | -20°C ~ +50°C                |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | -30°C ~ +60°C                |
| WARUNKI PRZECHOWYWANIA     | Wilgotność względna <60%     |
| CERTYFIKACJA               | CE, UKCA, RoHS i zgodny z UL |
| ŻYCIE                      | L80 75,000 h                 |
| KLASA IP                   | IP 67                        |
| GWARANCJA                  | 5 lat (24/7)*                |

\*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

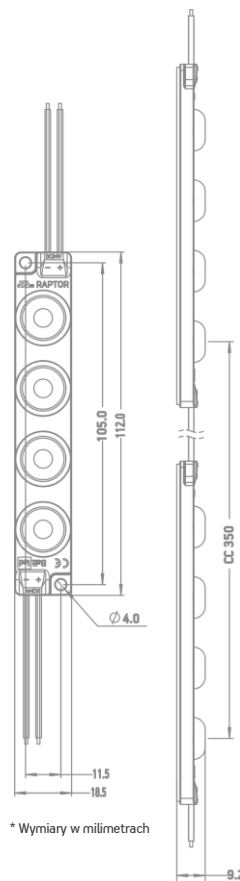

\* Wymiary w milimetrach

## WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

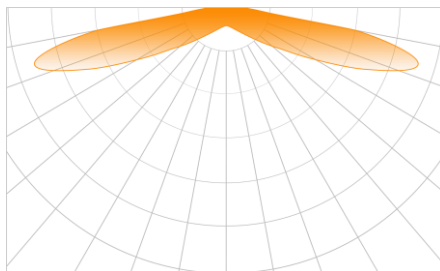

Kąt :świecenia 178°

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

| SKU                | MOC, W | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | TEMPERATURA BARWOWA |
|--------------------|--------|-------------------|---------------------|
| BMP-R4-865E2.2-24V | 2.2    | 269               | 6500 K              |

**UWAGA:** Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

## INFORMACJE O OPAKOWANIU

| ŁAŃCUCH | TORBA  | PUDEŁKO |
|---------|--------|---------|
| 40 pcs  | 40 pcs | 400 pcs |