

IP20



IP67

OPIS PRZEDMIOTU

Listwy podświetlane zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić równomierne oświetlenie jednostronnych kasetonów o małej i średniej głębokości. Są one również doskonałym wyborem do sufitów napinanych. Każda podświetlana listwa zawiera 12 diod LED, sparowanych z soczewkami optycznymi i zamontowanych na aluminiowej listwie. W celu zwiększenia elastyczności, paski można łatwo przycinać w odstępach co 2 diody LED, aby dopasować je do konkretnych wymagań. Dzięki imponującej skuteczności do 151 lm/W, paski te nadają się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szybki i prosty proces instalacji sprawia, że są one niezawodnym rozwiązaniem do uzyskania spójnego i mocnego oświetlenia na powierzchniach rozpraszających światło.

APLIKACJA


- Kasetony jednostronne
- Zalecana głębokość: 50 – 80 mm

CECHY I ZALETY


- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Złącza do łatwej i szybkiej instalacji
- System 24VDC
- Długa żywotność 50 000 h

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC, W	10 W
CRI	80
OPTYKA	170°
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	50-80 mm
BINOWANIE	5 SDCM
KOLOR / CCT	6500 K
TEMPERATURA	-30 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +70 °C
CERTYFIKACJA	CE, RoHS, UKCA zgodny
KLASA IP	IP20 IP67
ŻYCIE	L80 50,000 h
GWARANCJA	5 lat
OPCJE MONTAŻU	Taśma dwustronna; Otwory na śruby do mocowania;

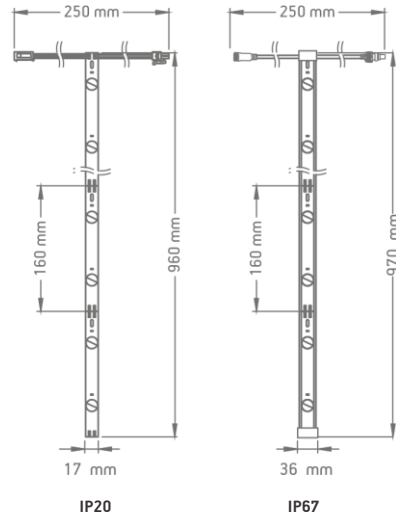

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

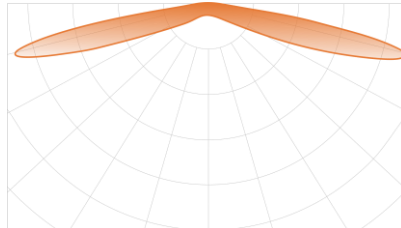

Kąt świecenia: :170°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	KLASA IP	KOLOR	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	WYMIARY [LxWxH], MM
BLBP-1000A170865110-HE	IP 20	6500 K	10.0	1506	960 x 17 x 5
BLBP-1000A170865E10-HE	IP 67	6500 K	10.0	1506	960 x 36 x 6
BLBP-DKIT-2-IP20	dodatkowe złącze męskie do BLBP-1000A170865110-HE				
BLBP-DKIT-2-IP67	dodatkowe złącze męskie do BLBP-1000A170865E10-HE				

*Dostępne w sprzedaży od stycznia 2025 r.

INFORMACJE O OPAKOWANIU

PCS. za pudełko	Waga na SKRZYŃKA, KG
200	13.5