

SIGNBRIDGE PRO

BPSE-150-12/24V.3



FUNKCJE

- Tryb stałego napięcia wyjściowego
- Metalowa obudowa z funkcjonalnym uziemieniem
- Wbudowana funkcja aktywnego PFC
- Stopień ochrony IP67 dla instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- 7-letnia gwarancja

ZGODNOŚĆ I NORMY

Problem z kompatybilnością elektromagnetyczną:

- zgodność z EN55015, PART15B

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne:

- EN55015
- CE-LVD:
- EN61547
 - IEC/EN61347-1
- EN61000-3-2
 - IEC/EN61347-2-13
- EN61000-3-3
 - UL8750
- CB
 - UL1310




OGÓLNE SPECYFIKACJE

SPRAWNOŚĆ	12 V 91% (230 VAC) 24 V 92% (230 VAC)
ZIMNY START	<1000 ms (230 VAC)
WARUNKI PRACY	-40°C ~ +70°C; 20 ~ 95% wilgotność
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	-40°C ~ +80°C; 10 ~ 95% wilgotność
IP CLASS	IP67
ZABEZPIECZENIA W ZESTAWIE	Przepięcie Zwarcie
GWARANCJA	7 lat

ILOŚĆ STEROWNIKÓW NA WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY TYPU B 16 A	WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY TYPU C 16 A
5 jednostek (230 VAC)	8 jednostek (230 VAC)

WYMIARY (MM)

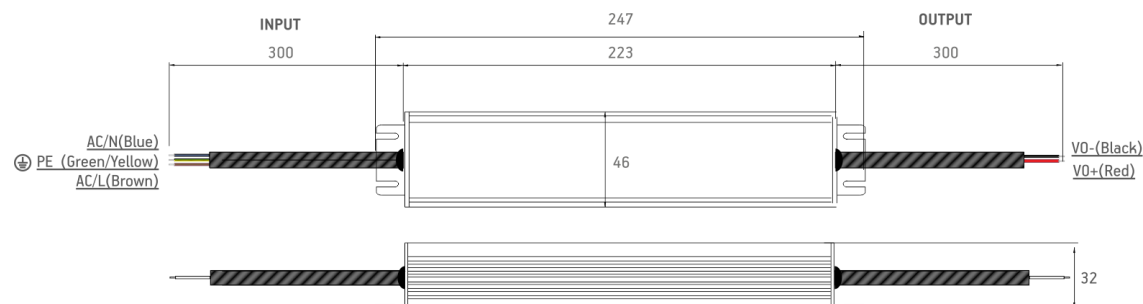

baltled
signage illumination

WKŁAD

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	220 – 240 VAC; 50 – 60 Hz
MAKSYMALNY WEJŚCIOWY PRĄD AC	1.1 A Max
MAKSYMALNY PRĄD ROZRUCHOWY	65 A
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	≥0.95 (230 VAC)

WYJŚCIE

PRĄD NAPIĘCIE	12 V 12.5 A 24 V 6.25 A
MOC WYJŚCIOWA	150 W

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	JEDNOSTKOWA WAGA NETTO, G	WYMIARY URZĄDZENIA (DxSxW), MM	PUDEŁKO
BPSE-150-12V.3	690.0	247x46x32	24
BPSE-150-24V.3	690.0	247x46x32	24