


# SIGNBRIDGE SLIM

BPSP.S-75-12/24V.3



## FUNKCJE

- Tryb stałego napięcia wyjściowego
- Metalowa obudowa z funkcjonalnym uziemieniem
- Wbudowana funkcja aktywnego PFC
- Wąska konstrukcja
- Stopień ochrony IP67 dla instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- 5-letnia gwarancja

## ZGODNOŚĆ I NORMY

Problem z kompatybilnością elektromagnetyczną:

- zgodność z EN55015, PART15B

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne:

- EN55015
- CE-LVD:
- EN61547
  - IEC/EN61347-1
- EN61000-3-2
  - IEC/EN61347-2-13
- EN61000-3-3
  - UL8750
- CB
  - UL1310



**baltled**  
signage illumination


## OGÓLNE SPECYFIKACJE

SPRAWNOŚĆ	90% (230 VAC)
ZIMNY START	<1000 ms (230 VAC)
WARUNKI PRACY	-40°C ~ +70°C; 20 ~ 95% wilgotność
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	-40°C ~ +80°C; 10 ~ 95% wilgotność
IP CLASS	IP67
ZABEZPIECZENIA W ZESTAWIE	Przepięcie Zwarcie
GWARANCJA	5 lat

## ILOŚĆ STEROWNIKÓW NA WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY

WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY TYPU B 16 A	WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY TYPU C 16 A
9 jednostek (230 VAC)	14 jednostek (230 VAC)

## WYMIARY (MM)

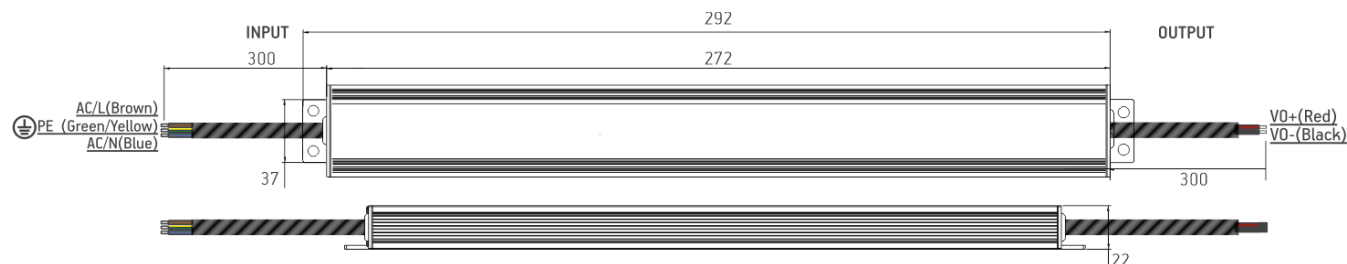

## WKŁAD

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	200 – 240 VAC; 50 – 60 Hz
MAKSYMALNY WEJŚCIOWY PRĄD AC	0.55 A Max
MAKSYMALNY PRĄD ROZRUCHOWY	50 A
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	≥0.95 (230 VAC)

## WYJŚCIE

PRĄD   NAPIĘCIE	12 V   6.25 A 24 V   3.13 A
MOC WYJŚCIOWA	75 W

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	JEDNOSTKOWA WAGA NETTO, G	WYMIARY URZĄDZENIA (DxSxW), MM	PUDEŁKO
BPSP.S-75-12V.3	430.0	292 x 37 x 22	24
BPSP.S-75-24V.3	430.0	292 x 37 x 22	24