


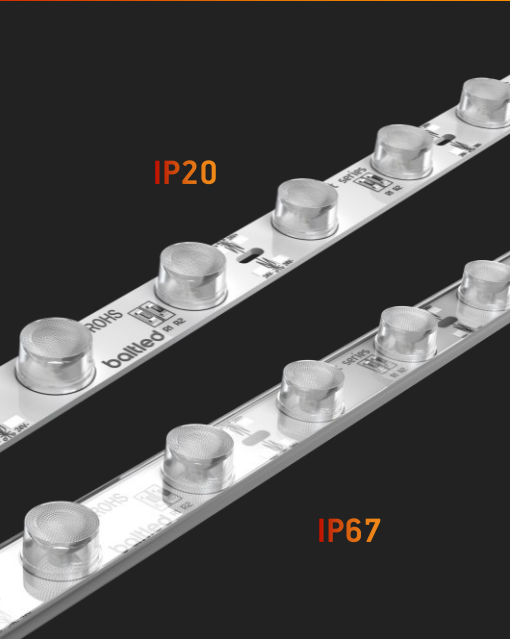

OPIS PRZEDMIOTU

Edgelit Lite to ekonomiczne rozwiązanie do podświetlania dwustronnych kasetonów o głębokości 80–150 mm i wysokości do 1500 mm. Zaprojektowana z myślą o łatwej i szybkiej instalacji, listwa ta oferuje idealne połączenie wydajności i przystępnej ceny, zapewniając równomierne i intensywne oświetlenie powierzchni rozpraszającej światło. Niezależnie od tego, czy chodzi o oznakowanie wewnętrzne, czy zewnętrzne, Edgelit Lite stanowi niezawodną i korzystną cenowo alternatywę dla standardowych listew Edgelit – bez kompromisów w zakresie jakości.

APLIKACJA


- Kasetony dwustronne
- Zalecana głębokość: 80-150 mm

CECHY I ZALETY


- Stopień ochrony IP20 / IP67
- Łatwy i szybki montaż
- Długa żywotność 54 000 h
- 5 lat gwarancji

GENERAL SPECIFICATIONS

SUPPLY VOLTAGE	24 VDC
POWER, W	18 W
CRI	80
OPTICS	10x45°
RECCOMENDED DEPTH	80-150 mm
BINNING	5 SDCM
COLOUR / CCT	6500 K
OPERATING TEMPERATURE	-30 °C ~ +50 °C
STORAGE TEMPERATURE	+5 °C ~ +70 °C
CERTIFICATION	CE, RoHS and UKCA compliant
IP CLASS	IP67 IP20
LIFETIME	L70 54,000 h
WARRANTY	5 years
MOUNTING OPTIONS	IP 67: u shape snap-in clicks IP 20: double-sided tape

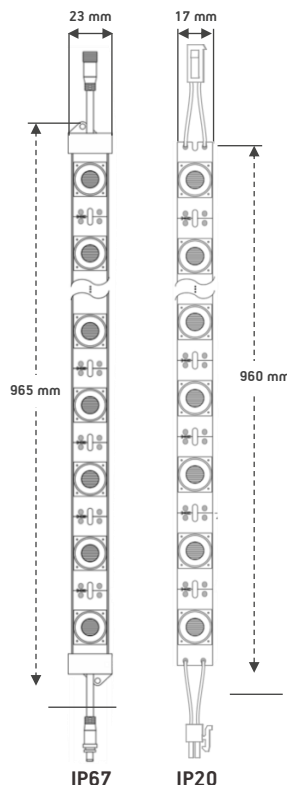

LIGHT DISTRIBUTION GRAPH

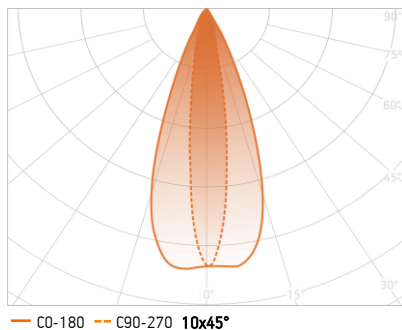

ORDERING INFORMATION

SKU	IP CLASS	COLOUR	POWER, W	LUMEN OUTPUT, LM	DIMENSIONS, MM
BLBP-1000A10x4565E18-LT	IP67	6500 K	18.0	2448	965x23x10
BLBP-1000A10x4565I18-LT	IP20	6500 K	18.0	2448	960x17x9
BLBP-LTKIT-2-IP67	Edgelit Lite accessory connector cable (200mm 20AWG 2pin DC connector IP67 male)				
BLBP-LTKIT-2-IP20	Edgelit Lite accessory connector cable (200mm 20AWG 2pin DC connector IP20 male)				

PACKAGING INFORMATION

	PCS. per BOX
IP20	40
IP67	40