
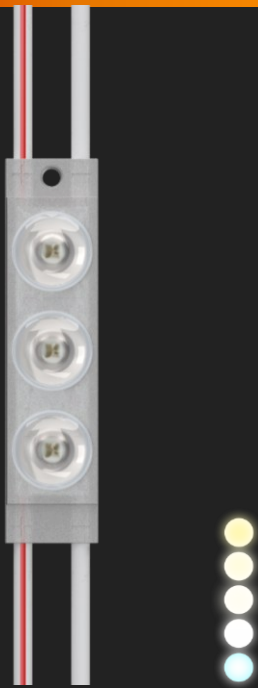


NEPTUN-3



OPIS PRZEDMIOTU

NEPTUN-3 to kompaktowy, wysokowydajny moduł sygnale zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach. Dzięki klasie wodoszczelności IP68, jest odporny na kurz, zanurzenie w wodzie oraz ekspozycję na warunki atmosferyczne, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych. Zasilany napięciem 24 V, ma smukłą, niskoprofilową konstrukcję i umożliwia tworzenie długich łańcuchów do 50 modułów, co sprawia, że jest idealny do precyzyjnego podświetlania dużych powierzchni.

APLIKACJA

- Litery kanałowe
- Zalecana głębokość 40-100 mm


CECHY I ZALETY

- Stopień ochrony IP68 – dla najbardziej wymagających warunków
- Ultrakompaktowy rozmiar – idealny do wąskich profili i ciasnych układów
- 5 lat gwarancji – pewność niezawodności i trwałości

GENERAL SPECIFICATIONS


NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC	0.36 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 40 do 100 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	150 mm
BINOWANIE	5 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +55 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40° ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS zgodny
ŻYCIE	IP68
KLASA IP	L70 50 000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

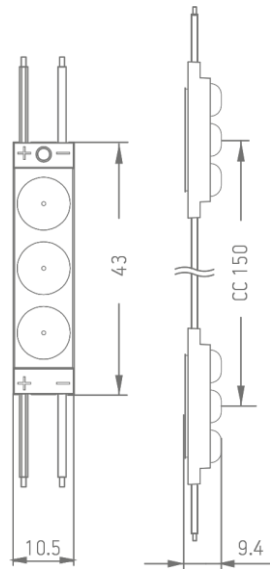

* Wymiary w milimetrach

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

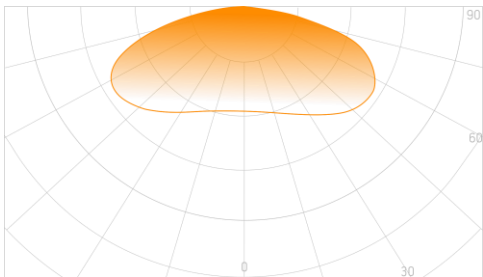

Kąt świecenia: 150°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-N3-730E0.36-24V	0.36	54	3000 K
BMP-N3-740E0.36-24V	0.36	54	4000 K
BMP-N3-750E0.36-24V	0.36	54	5000 K
BMP-N3-765E0.36-24V	0.36	54	6500 K
BMP-N3-771E0.36-24V	0.36	54	7100 K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
50 pcs.	100 pcs.	1000 pcs.