
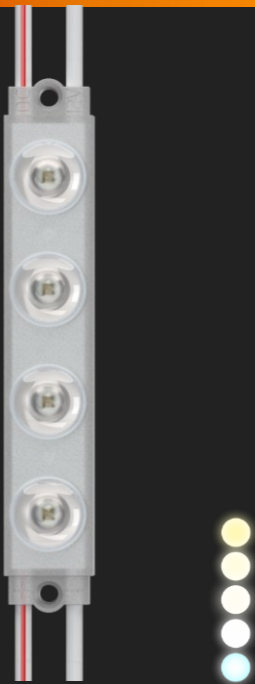


NEPTUN-4



OPIS PRZEDMIOTU

to wysokowydajny moduł LED, zaprojektowany do liter kanałowych i oznakowań o głębokości od 60 do 150 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 jest odporny na najtrudniejsze warunki środowiskowe, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych i wymagających. Obsługując zarówno napięcia 24 V, jak i 48 V, NEPTUN-4 jest gotowy na przyszłość, oferując wysoką elastyczność w konfiguracjach systemu. Wyróżniająca cecha: przy napięciu 48 V pojedynczy łańcuch może obejmować do 100 modułów, co znacząco redukuje złożoność okablowania i czas instalacji w długotrwałych zastosowaniach.

APLIKACJA

- Od wąskich do średniej głębokości liter kanałowych – doskonała uniwersalność
- Zalecana głębokość 60-150 mm


CECHY I ZALETY

- Stopień ochrony IP68 – dla najbardziej wymagających warunków
- Wysoka wydajność osiągająca 170 lm/W
- 100 modułów w łańcuchu (przy 48 V) – idealne rozwiązanie do długich lub dużych oznakowań
- 5 lat gwarancji

GENERAL SPECIFICATIONS


NAPIĘCIE ZASILANIA MOC	24 VDC 0.36 W 0.72W 48 VDC 0.72W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	from 60 to 150 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	150 mm
BINOWANIE	5 SDCM
TEMPERATURA	-40 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40° ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS zgodny
ŻYCIE	IP68
KLASA IP	L70 50 000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

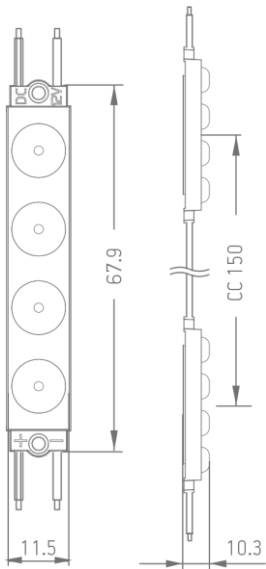

* Wymiary w milimetrach

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

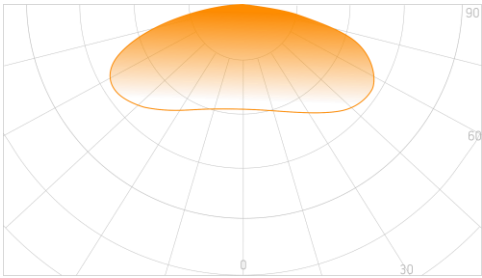

Kąt świecenia: 160°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	NAPIĘCIE ZASILANIA	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-N4-771E0.36-24V	24V	0.36	61	7100 K
BMP-N4-730E0.72-24V	24V	0.72	122	3000 K
BMP-N4-740E0.72-24V	24V	0.72	122	4000 K
BMP-N4-750E0.72-24V	24V	0.72	122	5000 K
BMP-N4-765E0.72-24V	24V	0.72	122	6500 K
BMP-N4-730E0.72-48V	48V	0.72	122	3000 K
BMP-N4-740E0.72-48V	48V	0.72	122	4000 K
BMP-N4-750E0.72-48V	48V	0.72	122	5000 K
BMP-N4-765E0.72-48V	48V	0.72	122	6500 K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

	ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
0.36 W 24 VDC	80 pcs.	80 pcs.	640 pcs.
0.72 W 24 VDC	60 pcs.	60 pcs.	660 pcs.
0.72 W 48 VDC	100 pcs.	100 pcs.	700 pcs.

© 2025, Wszelkie prawa zastrzeżone BaltLED, UAB. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

www.baltled.com/pl/
4/4/2025

baltled
signage illumination