

PRISMA S1+



OPIS PRZEDMIOTU

PRISMA S1+ została zaprojektowana z myślą o kompaktowych kasetonach świetlnych i wąskich literach kanałowych, działających najlepiej w zastosowaniach o głębokości 30–50 mm. Dzięki szerokiemu kątowi wiązki 175° i strumieniowi świetlnemu do 116 lm przy zaledwie 0.72 W, zapewnia miękkie, równomiernie rozproszone światło – idealne do wąskich przestrzeni, gdzie precyzja i jednorodność są kluczowe.

APLIKACJA

- Litery kanałowe i jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 30 – 50 mm

CECHY I ZALETY


- Kompaktowy rozmiar – idealny do wąskich profili i ciasnych układów, zapewniając elastyczność w każdym projekcie
- Wysoka skuteczność świetlna do 161 lm/W
- 5 years warranty



OGÓLNE SPECYFIKACJE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	0.36 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 30 do 50 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	150 mm
BINOWANIE	4 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
KLASA IP	IP67
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS zgodny
ŻYCIE	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

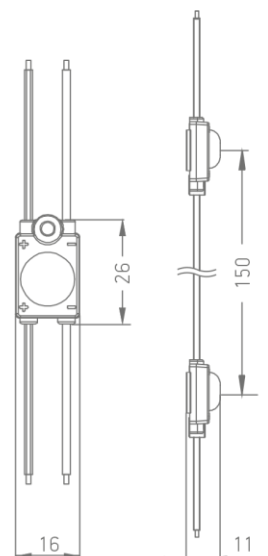

Wymiary w milimetrach

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

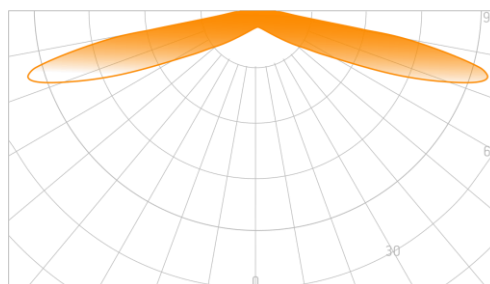

Kąt świecenia: 175°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-PS1-765E0.36	0.36	58	6500K
BMP-PS1-730E0.36	0.36	55	3000K
BMP-PS1-740E0.36	0.36	55	4000K
BMP-PS1-750E0.36	0.36	58	5000K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
45 szt.	90 szt.	1170 szt.


PRISMA S2+



OGÓLNE SPECYFIKACJE

NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	0.72 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 50 do 100 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	250 mm (biały) 180 mm (czerwony)
BINOWANIE	4 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40°C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	IP67
ŻYCIE	CE, UKCA, RoHS zgodny
KLASA IP	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

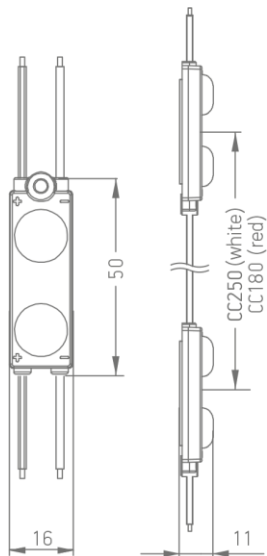

Wymiary w milimetrach

OPIS PRZEDMIOTU

PRISMA S2+ to doskonałe rozwiązanie do liter kanałowych i kasetonów o głębokości 50–100 mm. Dzięki strumieniowi świetlnemu do 174 lm przy zaledwie 1,08 W, moduł ten doskonale równoważy jasność i efektywność energetyczną, zapewniając jednocześnie doskonałą spójność. Szeroki kąt wiązki oraz inteligentna konstrukcja optyczna gwarantują równomierne oświetlenie, nawet w bardziej wymagających aplikacjach.


APLIKACJA

- Litery kanałowe i jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 50 – 100 mm

CECHY I ZALETY

- Wysoka jasność przy zrównoważonym zużyciu energii – idealne połączenie dla efektywnych i wydajnych projektów
- Wysoka skuteczność świetlna do 161 lm/W
- 5 lat gwarancji

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

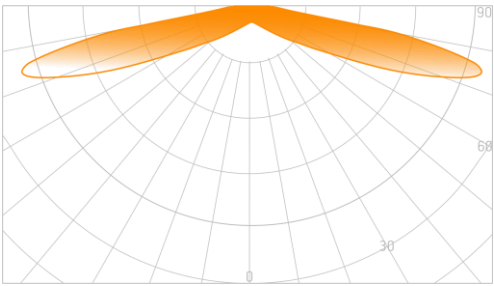

Kąt świecenia: 175°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-PS2-765E0.72	0.72	116	6500K
BMP-PS2-730E0.72	0.72	110	3000K
BMP-PS2-740E0.72	0.72	110	4000K
BMP-PS2-750E0.72	0.72	116	5000K
BMP-PS2-RE0.72	0.72	32	czerwony (625-360 nm)

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
25 szt.	100 szt.	800 szt.

PRISMA S3+



OPIS PRZEDMIOTU

PRISMA S3+ to moduł, który zapewnia wyjątkową jasność przy głębokości 100–125 mm. Dzięki imponującej mocy 232 lm przy 1,44 W, jest idealnym rozwiązaniem do większych konstrukcji, które wymagają większej mocy, bez utraty jakości światła. Szerokie i jednolite rozproszenie wiązki umożliwia szersze odstępy między modułami, co pozwala na niższą gęstość instalacji, zachowując wysoką efektywność oświetlenia.

APLIKACJA

- Litery kanałowe i jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 100 - 125 mm

CECHY I ZALETY


- Wyższa jasność dla większych elementów
- Wysoka skuteczność świetlna do 161 lm/W
- 5 lat gwarancji



OGÓLNE SPECYFIKACJE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	1.08 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 100 do 125 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	300 mm
BINOWANIE	4 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40°C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	IP67
ŻYCIE	CE, UKCA, RoHS zgodny
KLASA IP	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

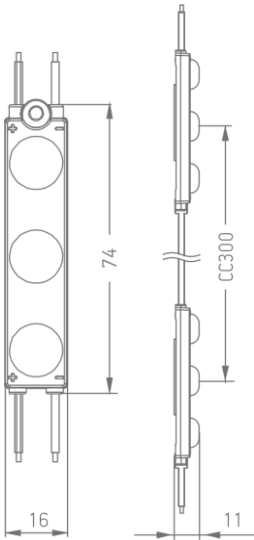

Wymiary w milimetrach

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

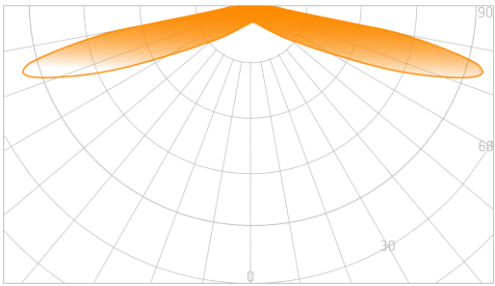

Kąt świecenia: 175°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-PS3-765E1.08	1.08	174	6500K
BMP-PS3-730E1.08	1.08	165	3000K
BMP-PS3-740E1.08	1.08	165	4000K
BMP-PS3-750E1.08	1.08	174	5000K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
20 szt.	100 szt.	600 szt.


PRISMA S4+



OGÓLNE SPECYFIKACJE

NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	1.44 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 125 do 150 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	400 mm
BINOWANIE	4 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	IP67
ŻYCIE	CE, UKCA, RoHS zgodny
KLASA IP	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

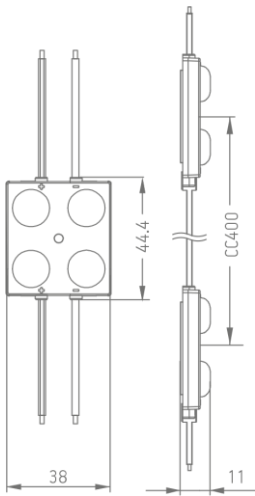

Wymiary w milimetrach

OPIS PRZEDMIOTU

PRISMA S4+ to najjaśniejszy moduł w serii, zaprojektowany z myślą o oznakowaniu o głębokości 125–150 mm. Dzięki mocy 1,44 W i strumieniowi świetlnemu do 245 lm, zapewnia wyjątkową widoczność, idealnie sprawdzając się w dużych formatach, na zewnątrz oraz w warunkach silnego oświetlenia otoczenia, gdzie konieczne jest mocniejsze oświetlenie.


APLIKACJA

- Litery kanałowe i jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 125 – 150 mm

CECHY I ZALETY

- Największa moc w serii – przyciągająca uwagę jasność, gwarantująca doskonałe efekty wizualne w najbardziej wymagających aplikacjach
- Wysoka skuteczność świetlna do 161 lm/W
- 5 lat gwarancji

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

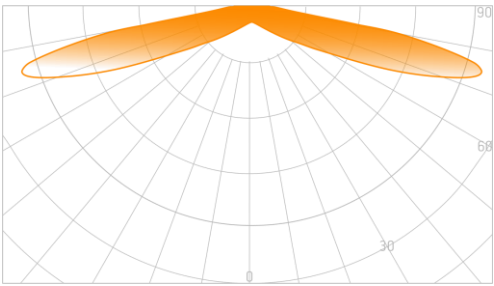

Kąt świecenia: 175°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-PS4-765E1.44-24V	1.44	232	6500K
BMP-PS4-750E1.44-24V	1.44	232	5000K
BMP-PS4-740E1.44-24V	1.44	220	4000K
BMP-PS4-730E1.44-24V	1.44	220	3000K

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
36 szt.	72 szt.	396 szt.