

SIGNBRIDGE PLUS OUTDOOR

Zasilacz LED 100 W. Model: BPSP-100-12/24V.4



CECHY

- Obudowa metalowa z uziemieniem funkcyjnym
- Wymuszone chłodzenie wentylatorem z łożyskiem kulkowym DC
- Test wypalania przy 100% obciążeniu
- Stopień ochrony IP68 do instalacji wewnętrznych lub zewnętrznych
- 5 lat gwarancji

ZGODNOŚĆ I NORMY

- Zgodność EMC:
- EN 55032 (CISPR32) Class B
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3
 - EAC TP TC 020
- Odporność EMC:
- EN 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-8, -4-11
 - EN 55024
 - EAC TP TC 020
- Normy bezpieczeństwa:
- UL 62368-1
 - TUV EN 62368-1
 - EAC TP TC 004
- Bezpieczeństwo elektryczne:
- Wytrzymałość napięciowa:
 - I/P-O/P: 3000VAC / 3s / ≤5mA
 - I/P-Case: 1500VAC / 3s / ≤5mA
 - Rezystancja izolacji: I/P-O/P: >100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH




OGÓLNE DANE TECHNICZNE

SPRAWNOŚĆ (TYP.)	12 V >90% (230 VAC) 24 V >91% (230 VAC)
WARUNKI PRACY	-10°C ~ +50°C; 20 ~ 95% wilgotności
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	-20 °C ~ +80 °C; 10 ~ 95% wilgotności
KLASA SZCZELNOŚCI	IP68
ZAIMPLEMENTOWANE ZABEZPIECZENIA:	Zwarcie Przepięcie Prąd przeciążeniowy Przeciążenie
GWARANCJA	5 lat

LICZBA ZASILACZY NA JEDNYM WYŁĄCZNIKU NADPRĄDOWYM

WYŁĄCZNIK TYPU B 16 A	WYŁĄCZNIK TYPU C 16 A
3 sztuki (230 VAC)	5 sztuk (230 VAC)

WYMIARY (MM)

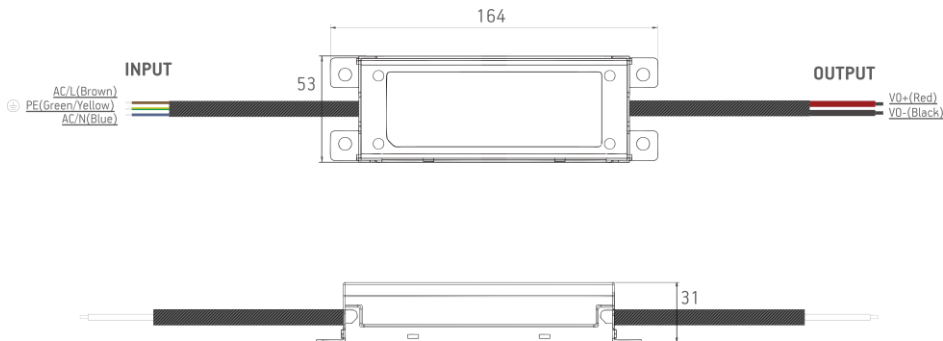

WEJŚCIE

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	180 – 240 Vac; 50 – 60 Hz
MAKSYMALNY PRĄD WEJŚCIOWY AC	0.9 A Max
MAKSYMALNY PRĄD ROZRUCHOWY	≤50 A
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	≥0.9 (230 VAC)

WYJŚCIE

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE PRĄD	12 V 8.33 A 24 V 4.17 A
MOC WYJŚCIOWA	100 W

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

SKU	NAPIĘCIE	MASA NETTO JEDNOSTKI, G	WYMIARY JEDNOSTKI (Dł x Sz x Wys), MM	SZT./KARTON
BPSP-100-12V.4	12 VDC	470.0	164 x 53 x 31	30
BPSP-100-24V.4	24 VDC	470.0	164 x 53 x 31	30