


# PRISMA S1+



## OGÓLNE SPECYFIKACJE

NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	0.36 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 30 do 50 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	150 mm
BINOWANIE	4 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
KLASA IP	IP67
CERTYFIKACJA	CE, UKCA, RoHS zgodny
ŻYCIE	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

\*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

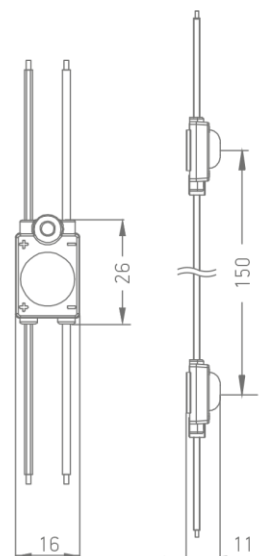

Wymiary w milimetrach

## OPIS PRZEDMIOTU

PRISMA S1+ została zaprojektowana z myślą o kompaktowych kasetonach świetlnych i wąskich literach kanałowych, działających najlepiej w zastosowaniach o głębokości 30–50 mm. Dzięki szerokiemu kątowi wiązki 175° i strumieniowi świetlnemu do 116 lm przy zaledwie 0.72 W, zapewnia miękkie, równomiernie rozproszone światło – idealne do wąskich przestrzeni, gdzie precyzja i jednorodność są kluczowe.


## APLIKACJA

- Litery kanałowe i jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 30 – 50 mm

## CECHY I ZALETY

- Kompaktowy rozmiar – idealny do wąskich profili i ciasnych układów, zapewniając elastyczność w każdym projekcie
- Wysoka skuteczność świetlna do 161 lm/W
- 5 years warranty

## WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

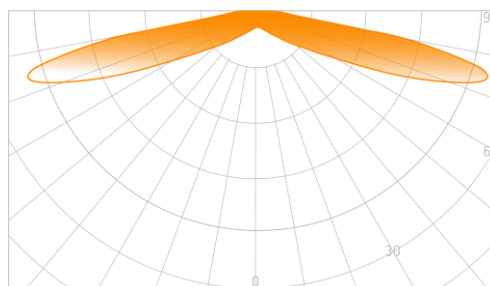

Kąt świecenia: 175°

## INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-PS1-765E0.36	0.36	58	6500K
BMP-PS1-730E0.36	0.36	55	3000K
BMP-PS1-740E0.36	0.36	55	4000K
BMP-PS1-750E0.36	0.36	58	5000K

**UWAGA:** Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

## INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
45 szt.	90 szt.	1170 szt.