

PRISMA S2+



OPIS PRZEDMIOTU

PRISMA S2+ to doskonałe rozwiązanie do liter kanałowych i kasetonów o głębokości 50–100 mm. Dzięki strumieniowi świetlnemu do 174 lm przy zaledwie 1,08 W, moduł ten doskonale równoważy jasność i efektywność energetyczną, zapewniając jednocześnie doskonałą spójność. Szeroki kąt wiązki oraz inteligentna konstrukcja optyczna gwarantują równomierne oświetlenie, nawet w bardziej wymagających aplikacjach.

APLIKACJA

- Litery kanałowe i jednostronne kasetony świetlne
- Zalecana głębokość 50 – 100 mm


CECHY I ZALETY

- Wysoka jasność przy zrównoważonym zużyciu energii – idealne połączenie dla efektywnych i wydajnych projektów
- Wysoka skuteczność świetlna do 161 lm/W
- 5 lat gwarancji

OGÓLNE SPECYFIKACJE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	0.72 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 50 do 100 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	250 mm (biały) 180 mm (czerwony)
BINOWANIE	4 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
CERTYFIKACJA	IP67
ŻYCIE	CE, UKCA, RoHS zgodny
KLASA IP	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

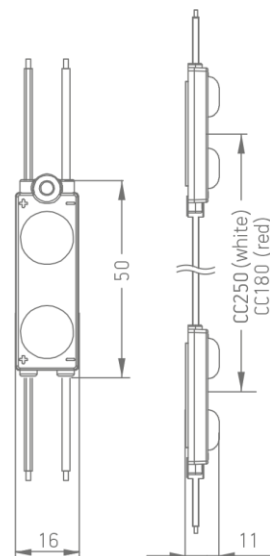

Wymiary w milimetrach

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

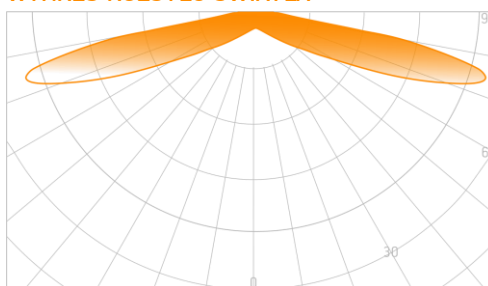

Kąt świecenia: 175°

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-PS2-765E0.72	0.72	116	6500K
BMP-PS2-730E0.72	0.72	110	3000K
BMP-PS2-740E0.72	0.72	110	4000K
BMP-PS2-750E0.72	0.72	116	5000K
BMP-PS2-RE0.72	0.72	32	czerwony (625-360 nm)

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
25 szt.	100 szt.	800 szt.