

MINI ZERO



OPIS PRZEDMIOTU

MINI ZERO to ultrakompaktowy moduł LED 12 V, zaprojektowany do wąskich i płtych liter przestrzennych o głębokości 30–100 mm. Pomimo swoich niewielkich wymiarów (13,3 × 6,4 × 7,8 mm), zapewnia wysoką skuteczność świetlną do 165 lm/W. Jest dostępny w pełnej gamie barw białych (3000 K–7100 K), a także w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Najważniejsze cechy to stopień ochrony IP67, CRI 70, selekcja barwy 3 SDCM oraz szeroki kąt świecenia 140°, zapewniający równomierne podświetlenie. Przy mocy zaledwie 0,2 W na moduł MINI ZERO oferuje energooszczędne i niezawodne oświetlenie do kompaktowych aplikacji reklamowych.

APLIKACJA

- Płytkie i wąskie litery przestrzenne
- Zalecana głębokość: 30 – 100 mm

CECHY I ZALETY


- Niezwykle kompaktowe wymiary
- Skuteczność świetlna do 165 lm/W
- Kompaktowa konstrukcja
- Stopień ochrony IP67
- 5-letnia gwarancja



OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	0.2 W
CRI	70
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	od 30 do 100 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	40 mm
BINOWANIE	3 SDCM
TEMPERATURA	-25 °C ~ +55 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna <60%
KLASA IP	IP67
CERTYFIKACJA	CE, RoHS, UKCA zgodny
ŻYCIE	L70 50,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

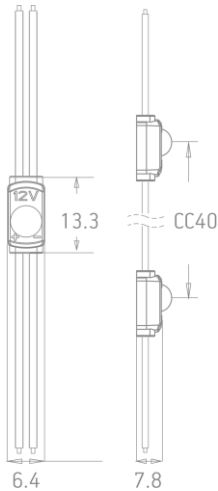

* Wymiary w milimetrach

LIGHT DISTRIBUTION GRAPH



Kąt świecenia: 140°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	TEMP. BARWOWA
BMP-MZ1-730E0.20	0.2	30	3000K
BMP-MZ1-740E0.20	0.2	30	4000K
BMP-MZ1-750E0.20	0.2	33	5000K
BMP-MZ1-765E0.20	0.2	33	6500K
BMP-MZ1-771E0.20	0.2	33	7100K
BMP-MZ1-RE0.20	0.2	3.5	czerwony (620-625 nm)
BMP-MZ1-GE0.20	0.2	15	zielony (520-525 nm)
BMP-MZ1-BE0.20	0.2	3	niebieski (465-470 nm)

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

INFORMACJE O OPAKOWANIU

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
100 pcs.	100 pcs.	5000 pcs.