

IP20



IP67

OPIS PRZEDMIOTU

Podświetlane listwy Tunable White zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dynamicznego i konfigurowalnego oświetlenia dla jednostronnych kasetonów o małej i średniej głębokości. Idealne zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, listwy te umożliwiają płynną regulację temperatury barwowej w zakresie od 2700 K do 6500 K, oferując wszechstronne rozwiązania oświetleniowe dla szerokiego zakresu środowisk. Każdy podświetlany pasek zawiera 24 diody LED, sparowane z soczewkami optycznymi i zamontowane na aluminiowym pasku. Paski można łatwo przycinać w odstępach co 4 diody LED, aby dopasować je do konkretnych potrzeb projektowych. Szybki proces instalacji sprawia, że są one wygodnym i niezawodnym wyborem do tworzenia efektownych wizualnie i równomiernie oświetlonych kasetonów świetlnych lub sufitów napinanych.

APLIKACJA


- Kasetony jednostronne
- Zalecana głębokość: 50 – 80 mm

CECHY I ZALETY

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Złącza do łatwej i szybkiej instalacji
- System 24VDC
- Długa żywotność 50 000 h

OGÓLNE DANE TECHNICZNE


NAPIĘCIE ZASILANIA	24 VDC
MOC, W	20 W
CRI	80
OPTYKA	170°
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	50-80 mm
BINOWANIE	5 SDCM
KOLOR / CCT	2700 K - 6500 K
TEMPERATURA	-30 °C ~ +50 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+5 °C ~ +70 °C
CERTYFIKACJA	CE, RoHS, UKCA zgodny
KLASA IP	IP20 IP67
ŻYCIE	L80 50,000 h
GWARANCJA	5 lat
OPCJE MONTAŻU	Taśma dwustronna; Otwory na śruby do mocowania;

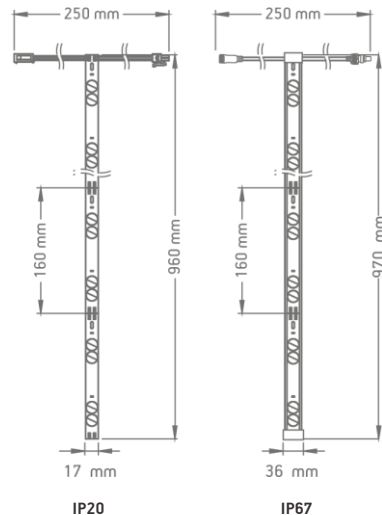

IP20

IP67

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

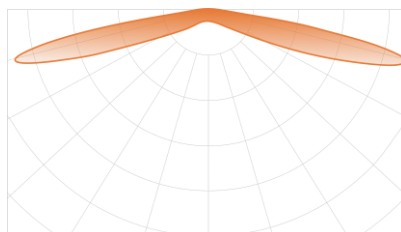

Kąt świecenia: :170°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	KLASA IP	KOLOR	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	WYMIARY [LxWxH], MM
LBP-1000A1708TWI20-HE	IP 20	2700 K - 6500 K	20.0	1656-1780	960 x 17 x 5
BLBP-1000A1708TWE20-HE	IP 67	2700 K - 6500 K	20.0	1656-1780	960 x 36 x 6
BLBP-DKIT-3-IP20	dodatkowe złącze męskie do BLBP-1000A1708TWI20-HE				
BLBP-DKIT-3-IP67	dodatkowe złącze męskie do BLBP-1000A1708TWE20-HE				

*Dostępne w sprzedaży od stycznia 2025 r.

INFORMACJE O OPAKOWANIU

PCS. za pudełko	Waga na SKRZYŃKA, KG
200	13.5