

DUO RGB



OPIS PRZEDMIOTU

DUO RGB – niezawodne rozwiązanie do kolorowego podświetlenia dwustronnych kasetonów świetlnych o głębokości od 75 do 200 mm. Moduły RGB zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić równomierny i intensywny rozkład kolorów na różnych materiałach, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w efektywnych, dwustronnych reklamach świetlnych. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP66 gwarantują stabilną pracę w wymagających warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Moduły objęte są 5-letnią gwarancją i zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym, niezawodnym strumieniu świetlnym.

APLIKACJA

- Dwustronne kasetony świetlne o głębokości 75–200 mm
- Maksymalna wysokość kasetonu: 1500 mm
- Zastosowania: wiaty przystankowe, billboardy

CECHY I ZALETY


- 5-letnia gwarancja
- Stopień ochrony IP66
- L70 >54 000 h żywotności




OGÓLNE DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
MOC	1.5 W
OPTYKA	15x55°
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ	75 - 200 mm
ODLEGŁOŚĆ CC	100 mm
KOLOR / CCT	RGB
TEMPERATURA	-25 °C ~ +60 °C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 °C ~ +85 °C
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	Wilgotność względna < 60%
CERTYFIKACJA	CE, RoHS i UKCA zgodny
KLASA IP	IP 66
ŻYCIE	L70 > 54,000 h
GWARANCJA	5 lat*

*Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są warunki przechowywania, montażu i konserwacji podane w instrukcji instalacji.

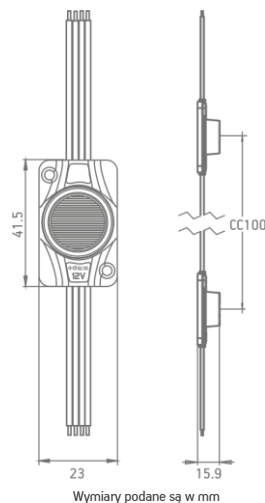

WYKRES ROZSYŁU ŚWIATŁA

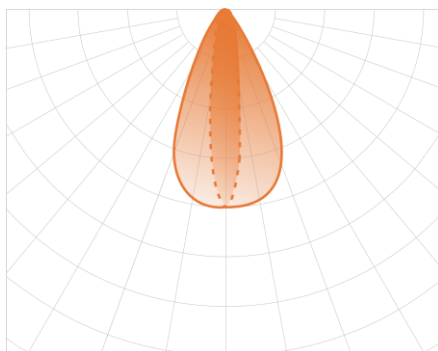

Kąt świecenia: 15x55°

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

SKU	MOC, W	STRUMIEŃ ŚWIETLNY, LM	DLUGOŚĆ FALI, NM		
			czerwony	zielony	niebieski
BMP-W1-DSRGBE1.5	1.5	70	620-630	520-530	460-470

UWAGA: Moduły są sprzedawane wyłącznie w pełnych woreczkach, przy minimalnym zamówieniu jednego woreczka

ILOŚĆ ZAMÓWIENIA

ŁAŃCUCH	TORBA	PUDEŁKO
20 pcs	100 pcs	600 pcs